



科技创新 引领未来

大连思美克机械设备有限公司
Dalian CMK Machinery Co.,Ltd

目录
CONTENTS

一、自动成型类

滚筒式全自动成型机 1

二、挂浆裹粉类

挂浆裹糠生产线 3

裹糠机 5

预上粉机 6

挤压式隧道裹糠机 7

滚筒裹粉机 8

浸浆机 9

淋浆机 10

单筒制浆机 11

双筒制浆机 11

自动补浆机 12

上料提升机 12

自动补糠机 13

粉尘回收机 13

电加热解冻机 14

蒸汽解冻机 15

水浴解冻机 16

三、油炸类

成型挂浆裹糠油炸生产线 17

挂浆裹糠油炸生产线 19

天妇罗油炸生产线 21

连续式电加热油炸机 23

四、海参加工设备

海参单级加工生产线 25

海参双级加工生产线 26

自动蒸煮锅 27

喷雾冰衣机 28

海参辅助加工设备(水发间、水发车、接料车、烘干车) 28

五、蒸煮漂烫类

蒸机 29

煮机(漂烫机) 30

蒸柜 31

六、清洗、冷却类

气泡清洗机 32

高压水清洗机 32

洗筐机 33

水冷冷却机 34

风冷冷却机 34

七、输送类

包装输送线 35

皮带输送机 35

网带输送机 35

塑料网带输送机 35

提升机(皮带式、塑料网带式、不锈钢网带式) 35


转弯输送机(塑料网带式、不锈钢网带式) 35

一、自动成型类

滚筒式全自动成型机



CMK-CX350 滚筒式全自动成型机

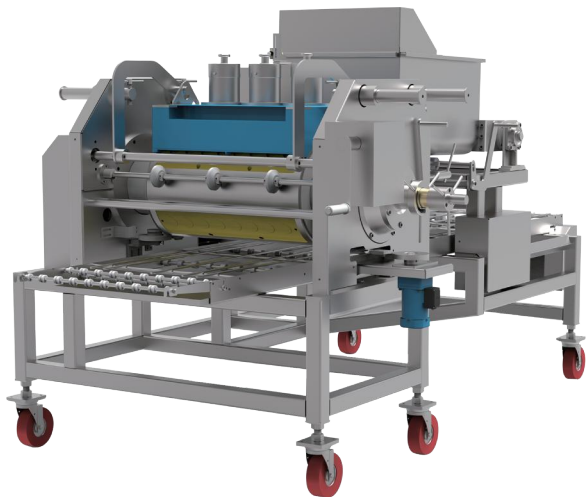

CMK-CX600 滚筒式全自动成型机

①成型机用途：

用下列几种原料制作圆形、椭圆形、方形、环形以及其他不规则形状的产品

原料1：土豆糜、鱼糜、鱿鱼糜、肉糜等直接原料。

原料2：糜类物料和颗粒状（虾仁、章鱼段、蔬菜丁等）物料的混合物。

②主要产品：

食品：鱼糜虾饼、蔬菜虾饼、海苔虾饼、牛肉饼、鸡肉饼、可乐（土豆）饼、南瓜饼、鱼饼等。

宠物食品：圆形、方形、长条形、心形、卡通形状等



③成型机特点：

- 采用快装快拆设计、清洗方便
 - 产品模具更换方便、简单
 - 常温成型，无需液氮冷冻，使用成本低
 - 模具等特殊材料均为进口食品级材质
 - 自动记录产品生产数量
 - 多位传感器检测，安全保护
 - 操作简单，一键式启动
- 根据客户产品数量和工艺，多配方参数存储
 - 调节方便
 - 1、成型进料速度可调、成型压力可调
 - 2、同一外形尺寸产品，厚度可调
 - 3、生产速度（送料速度、成型速度等）可调
 - 4、自动识别托盘位置，提高成品率




④技术参数：


	350 型滚筒式全自动成型机	600 型滚筒式全自动成型机
型号	CMK-CX350	CMK-CX600
外形尺寸mm（长宽高）	2750x1400x1500mm	3000x1800x1500mm
模具有效宽度	290mm	550mm
输送网带宽度	350mm	590mm
料斗容积	80升	110升
产品厚度调节范围	5~15mm	
水平输送高度	750mm+100mm	
产品重量精度	±0.5g	
设备功率	5.5kw	6.9kw
产能	10000~20000枚/小时	15000~40000枚/小时

二、挂浆裹粉类

挂浆裹粉生产线

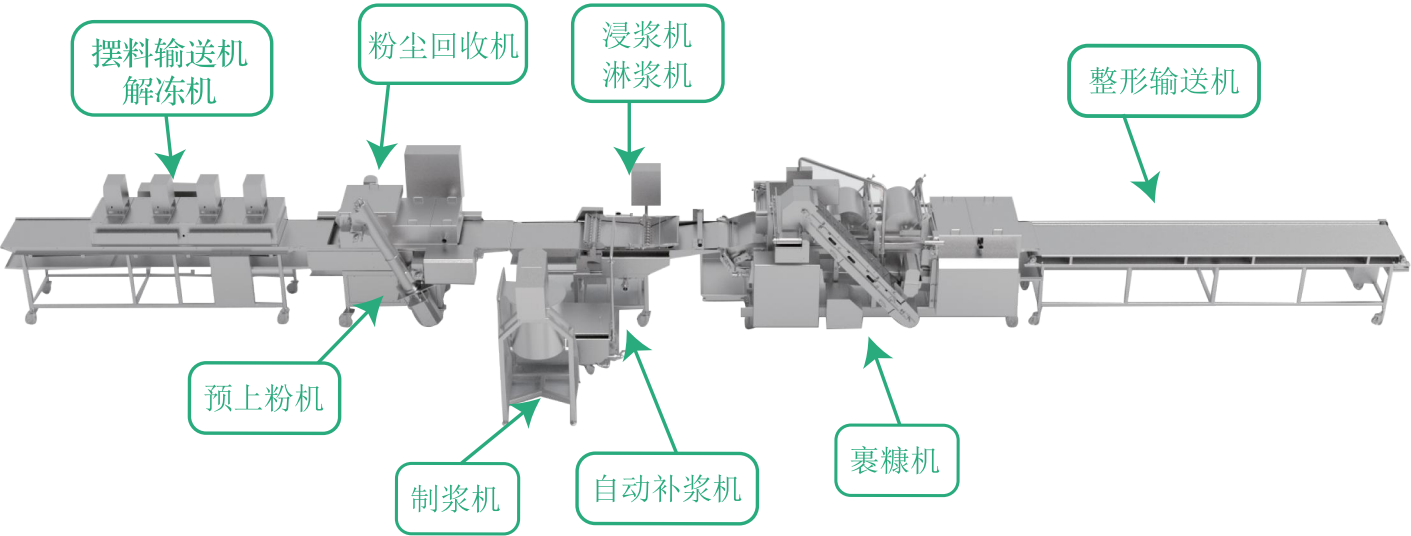

①挂浆裹糠生产线工艺流程：

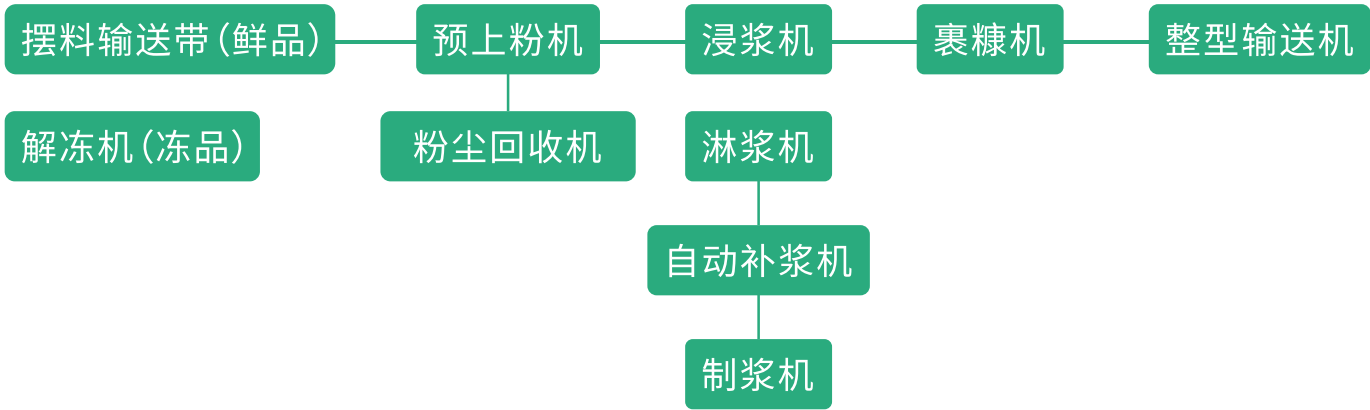

②生产线参数：

有效网宽：600mm、800mm、1000mm
运行速度：2~15m/分钟（可调）
裹粉类型：面包糠（鲜糠、干糠）、玉米片、小麦粉、混合粉等
加工对象：鱼排、虾排、多春鱼、竹荚鱼、鱿鱼圈、鱿鱼条、鸡排、肉饼、菜饼等
生产能力：根据产品不同300kg/小时—1500kg/小时

③生产线特点：

生产线主要生产面包糠产品的裹粉挂浆裹糠，适用于片状、饼状、块状、条状、圈状产品。
按不同生产工艺任意组合
PLC自动控制，简单易操作人机界面


④产品图片：



裹糠机

①裹糠机的用途：

适用于各种鱼排、肉排、鱼饼、肉饼、鱿鱼圈、鱿鱼块、鸡肉块等块状、条状、片状食品；

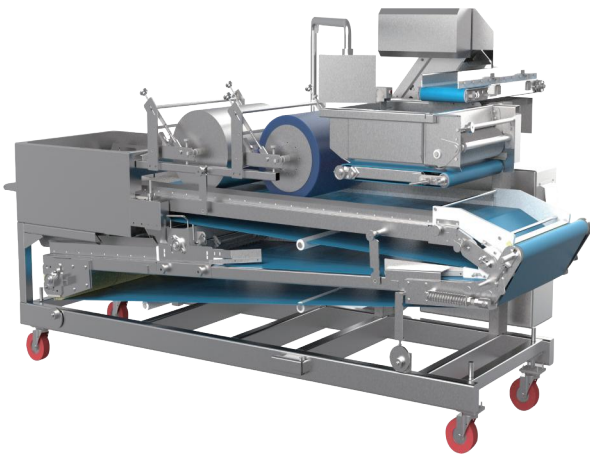

②裹粉类型：

面包糠（鲜糠、干糠）、玉米片、混合粉等



③技术参数：


	600型裹糠机	800型裹糠机	1000型裹糠机
型号	CMK-GK600	CMK-GK800	CMK-GK1000
外形尺寸mm(长宽高)	3400x1700x1850mm	3500x2000x1850mm	3550x2200x1850mm
上皮带宽mm	705mm	905mm	1105mm
下皮带宽mm	800mm	1000mm	1200mm
有效宽度mm	600mm	800mm	1000mm
输送速度(变频调速)	2~15m/min		
入口高度	930mm		
出口高度	860mm		
功率	4.0kw	4.55kw	4.55kw
产能	12000-20000枚/小时	15000-25000枚/小时	18000-32000枚/小时



预上粉机

①预上粉机特点：

- 产品适应范围广泛，适用于淀粉、小麦粉、混合粉、唐扬粉等多种底粉的上粉工序
- 采用上落粉加底粉方式将产品埋入粉中裹附，适用于粉量稍大的产品预上粉
- 多种调节机构调节上粉量

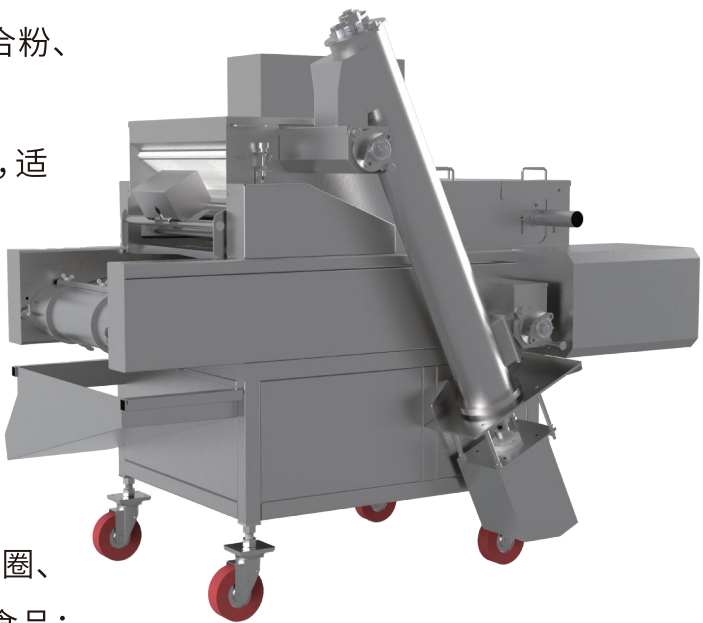

②预上粉机用途：

- 适用于各种鱼排、虾排、多春鱼、竹荚鱼、鱿鱼圈、鱿鱼条、鸡排、肉饼、菜饼等块状、条状、片状食品；


③技术参数：

	600型预上粉机	800型预上粉机	1000预上粉机
型号	CMK-YSF600	CMK-YSF800	CMK-YSF1000
外形尺寸mm(长宽高)	2160x1460x1650mm	2160x1660x1650mm	2160x1930x1650mm
有效宽度mm	600mm	800mm	1000mm
输送速度(变频调速)	2~15m/min		
入口高度	850mm		
出口高度	900mm		
功率	2.2kw	3.0kw	3.0kw
产能	12000-20000枚/小时	15000-25000枚/小时	18000-32000枚/小时


挤压式隧道裹糠机

①设备用途：

- 1、适用于条状、棒状等形状的产品裹糠
- 2、适用于鲜面包糠
- 3、通过模仿手工包裹挤压的方式对棒状、条状的产品实现四周均匀裹粉

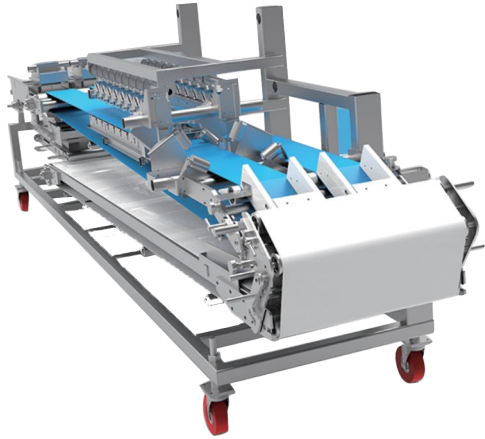

双通道隧道式裹糠机

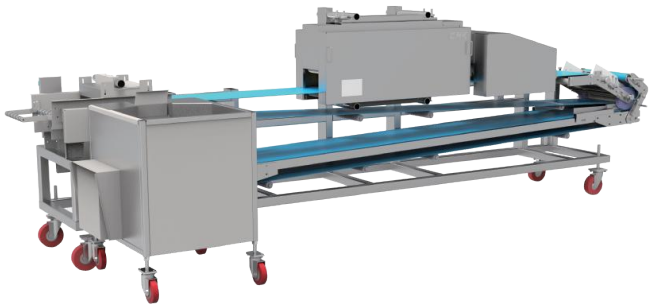

单通道隧道式裹糠机

②技术参数：

	单通道隧道式裹糠机	双通道隧道式裹糠机
型号	CMK-SDGF200	CMK-SDGF400
外形尺寸mm(长宽高)	5000x900x1470mm	5000x1100x1470mm
有效宽度mm	200mm	200mmx2排
输送速度(变频调速)	2~15m/min	
入口高度	930mm	
出口高度	930mm	
功率	4.5kw	5.5kw
产能	3000-6000枚/小时	6000-12000枚/小时
出口风机为风泵+SUS304风刀, 风量、风速可调节		
配自动补糠机使用		

滚筒裹粉机


①设备用途：

- 1、适用于唐扬粉、小麦粉、淀粉等细粉类。
- 2、适用于鱿鱼头、鱿鱼圈、鱿鱼爪、鸡柳、鸡丁、肉丁、鱼块、鱼条等形状不规则产品。
- 3、可以筛分生产过程中产生的粉疙瘩，粉疙瘩单独回收避免粉疙瘩随产品一起出料。
- 4、裹粉均匀，废粉少，不会有多余粉随产品带出，提高原料使用率。
- 5、设备产能：根据产品的种类和粉的种类不同，产量:成品300-800kg/小时。



②技术参数：

- 1、外形尺寸:3560(L) × 1190(W) × 1690(H)
- 2、主输送带运行速度:2~10m/分钟(变频调速)。
- 3、主输送带宽度:400mm(出料输送带300mm)
- 4、裹粉滚筒直径:600mm(速度可调)，
滚筒长度1200mm

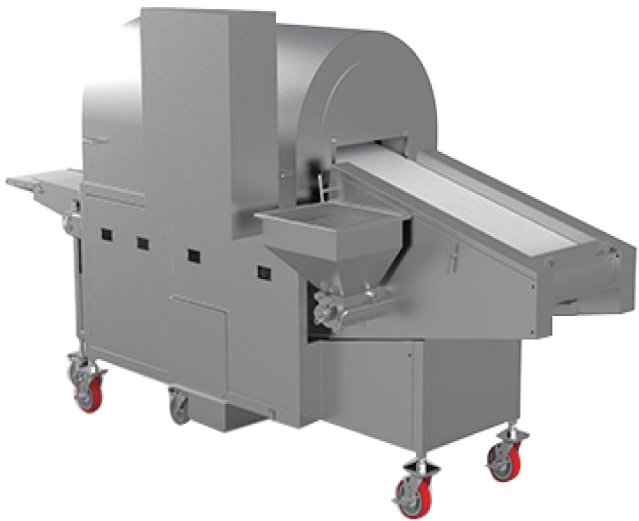

浸浆机

①浸浆机的用途：

适用于各种鱼排、虾排、多春鱼、竹荚鱼、鱿鱼圈、鱿鱼条、鸡排、肉饼、菜饼等块状、条状、片状食品表面浆液裹涂




②技术参数：

	600型浸浆机	800型浸浆机	1000型浸浆机
型号	CMK-JJ600	CMK-JJ800	CMK-JJ1000
外形尺寸mm(长宽高)	2570x1050x1450mm	2570x1250x1460mm	2570x1450x1460mm
有效宽度mm	600mm	800mm	1000mm
输送速度(变频调速)	2~15m/min		
入口高度	920mm		
出口高度	870mm		
功率	1.5kw	1.85kw	2.25kw
产能	12000-20000枚/小时	15000-25000枚/小时	18000-32000枚/小时
浆槽外周附有加冰槽，风机为风泵+SUS304风刀，风量、风速可调节			

淋浆机

①淋浆机的特点：

- 双浆瀑，单浆瀑均匀度可调
- 特殊食品级浆泵，变频调节流量，浆瀑流量、底部流量分别可调。
- 出口上部SUS304风刀，风量可调节，风量均匀，易清洗
- 浆池外侧配加冰槽，保持浆液处于低温环境

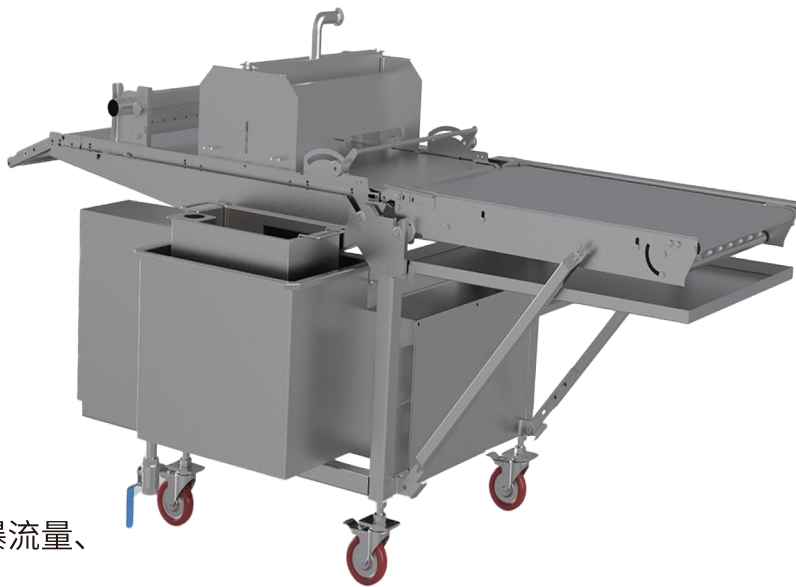

②淋浆机的用途：

- 适用于各种鱼片、肉片、鱼饼、肉饼、鱿鱼圈等块状、条状、片状食品表面浆液裹涂

③技术参数：

	600型淋浆机	800型淋浆机	1000型淋浆机
型号	CMK-LJ600	CMK-LJ800	CMK-LJ1000
外形尺寸mm(长宽高)	2335x1120x1280mm	2335x1320x1280mm	2335x1520x1280mm
有效宽度mm	600mm	800mm	1000mm
输送速度(变频调速)	2~15m/min		
入口高度	920mm		
出口高度	870mm		
功率	3.0kw	3.35kw	3.75kw
产能	12000-20000枚/小时	15000-25000枚/小时	18000-32000枚/小时
浆槽外周附有加冰槽，风机为风泵+SUS304风刀，风量、风速可调节			

单筒制浆机

①制浆机特点:

- 1、采用快装设计、清洗方便
- 2、通过变频器调节搅拌轴旋转速度
- 3、浆桶内附容积刻度尺,浆液容积易控制
- 4、通过双转速控制,操作更合理,搅拌更均匀
- 5、桨叶旋转速度可调,打浆时间可调。

②制浆机技术参数:

- 1、浆桶容积D535×600 最大130L
- 2、搅拌电机、浆桶均可倾斜,易拆卸,易清洗
- 3、功率:2.3kw



双筒制浆机

①制浆机特点:

- 1、采用快装设计、清洗方便
- 2、通过变频器调节搅拌轴旋转速度
- 3、浆桶内附容积刻度尺,浆液容积易控制
- 4、通过双转速控制,操作更合理,搅拌更均匀
- 5、桨叶旋转速度可调,打浆时间可调。

②制浆机技术参数:

- 1、单浆桶容积D535×600×2 最大260L
- 2、搅拌电机、浆桶均可倾斜,易拆卸,易清洗
- 3、功率:6.0kw



自动补浆机

①自动补浆机特点:

- 采用快装设计、清洗方便
通过变频器调节补浆供液速度

②自动补浆机用途:

- 通过自动检测浆液液位实现给浸浆机、
淋浆机自动补给浆液

③自动补浆机技术参数:

- 1.液位计控制,SUS304不锈钢泵自动补浆。
- 2.功率1.2kw
- 3.变频调速
- 4.浆槽外周附有加冰槽。管道连接均采用快拆连接结构,易拆卸,易清洗




上料提升机

①上料提升机用途:

- 配合成型机自动上料

②技术参数:

- 1、外形尺寸:长1750×宽1435×高2680mm
- 2、最大提升高度:1615mm(可根据客户现场定制)
- 3、料车尺寸:长730×宽680×高700mm
- 4、最大提升重量:250kg
- 5、架体、护罩等均为SUS304不锈钢材质
- 6、功率:0.75kw

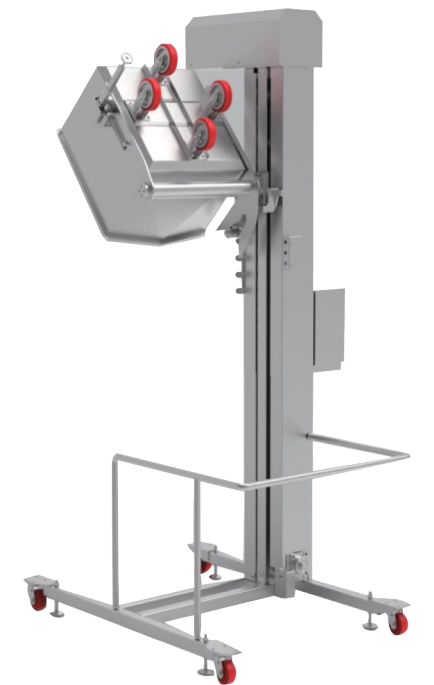

自动补糠机

①用途：

为裹糠机和隧道式裹糠机缺少面包糠时自动补给

②技术参数：

- 1. 输送网带宽度200mm
- 2. 设备总功率:0.4kw
- 3. 粉箱容积:约100升
- 4. 补糠速度可调, 变频调速




粉尘回收机

①粉尘回收机用途：

配合预上粉机将入口、出口部分飞出的粉尘吸入回收, 防止粉尘扩散至周围环境中。

②粉尘回收机参数：

- 1. 外形尺寸:1000L×750W×2110H
- 2. 风机流量:2100m³/H
- 3. 装机功率2.2kw
- 4. 设备吸风口直径:D100

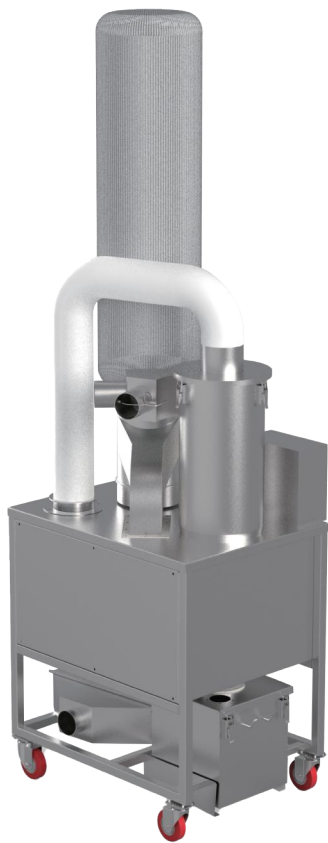


电加热解冻机

①电加热解冻机用途：

用于冻品的预上粉、挂浆、裹糠等产品的表面解冻

②电加热解冻机特点：

- 1、热风解冻, 解冻均匀
- 2、设备可根据工艺任意移动
- 3、温度可以根据客户工艺设定, 系统自动调节控制
- 4、通过变频器调节输送速度

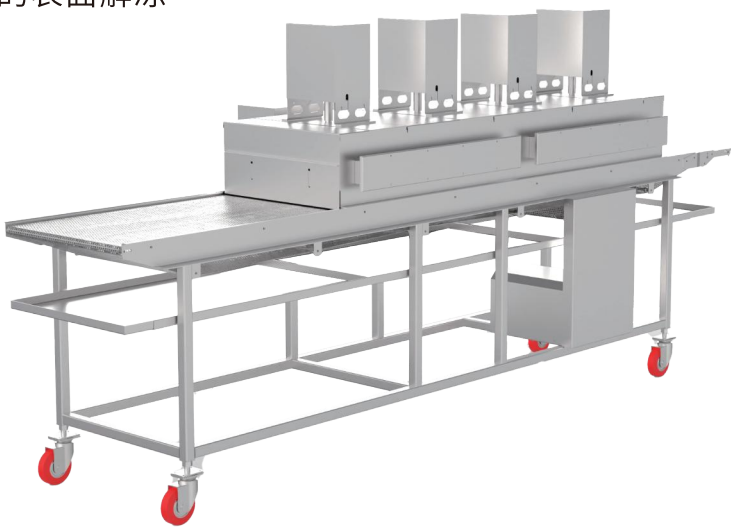


③技术参数

	600电加热解冻机	800电加热解冻机	1000电加热解冻机
型号	CMK-DJD600	CMK-DJD800	CMK-DJD1000
外形尺寸mm(长宽高)	3000x850x1550mm	3000x1050x1550mm	3000x1250x1550mm
有效宽度mm	600mm	800mm	1000mm
输送速度(变频调速)	2~15m/min		
输送高度	900mm		
解冻温度	室温 ~170℃		
总功率	26kw	32kw	38kw
加热功率	24kw	30kw	36kw
产能	12000-20000枚/小时	15000-25000枚/小时	18000-32000枚/小时

蒸汽解冻机

①蒸汽解冻机用途：用于冻品的预上粉、挂浆、裹糠等产品的表面解冻

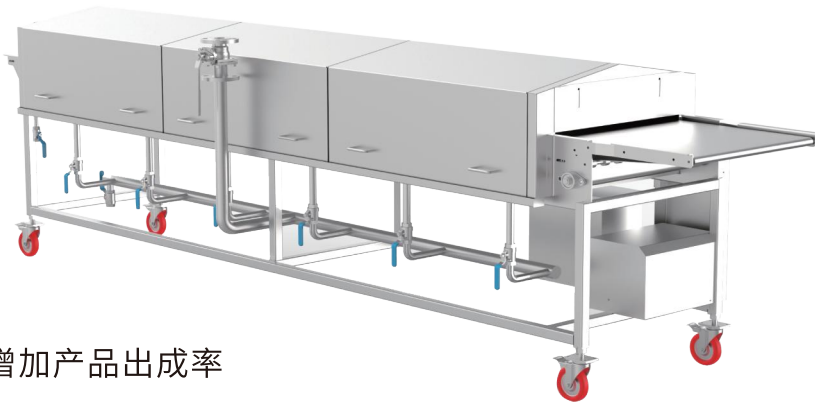

②蒸汽解冻机特点：

- 1、上下蒸气管道，解冻均匀，可以增加产品出成率
- 2、设备需蒸气汽源，连接蒸气管道
- 3、温度可以根据客户工艺设定，系统自动调节控制
- 4、通过变频器调节输送速度

③技术参数

	600蒸汽解冻机	800蒸汽解冻机	1000蒸汽解冻机
型号	CMK-ZQJD600	CMK-ZQJD800	CMK-ZQJD1000
外形尺寸mm(长宽高)	3500x1000x1150mm	3500x1200x1550mm	3500x1450x1550mm
有效宽度mm	600mm	800mm	1000mm
输送速度(变频调速)	2~15m/min		
输送高度	900mm		
解冻温度	室温 ~120℃		
设备功率	0.75kw	1.1kw	1.5kw
产能	12000-20000枚/小时	15000-25000枚/小时	18000-32000枚/小时

水浴解冻机

①热水解冻机用途：

用于冻品的预上粉、挂浆、裹糠等产品的表面解冻



②热水解冻机特点：


- 1、电或蒸气给水加热，解冻均匀，可以增加产品出成率
- 2、蒸气加热方式需蒸气汽源，连接蒸气管道
- 3、温度可以根据客户工艺设定，系统自动调节控制
- 4、通过变频器调节输送速度

③技术参数

	600热水解冻机	800电加热解冻机	1000电加热解冻机
型号	CMK-RSJD600	CMK-RSJD800	CMK-RSJD1000
外形尺寸mm(长宽高)	2570x1050x1460mm	2570x1250x1460mm	257x1450x1460mm
有效宽度mm	600mm	800mm	1000mm
输送速度(变频调速)	2~15m/min		
输送高度	900mm		
解冻温度	40~50℃		
总功率	12.75kw	19.1kw	25.5kw
加热功率	12kw	18kw	24kw
产能	12000-20000枚/小时	15000-25000枚/小时	18000-32000枚/小时


三、油炸类

成型挂浆裹糠油炸生产线

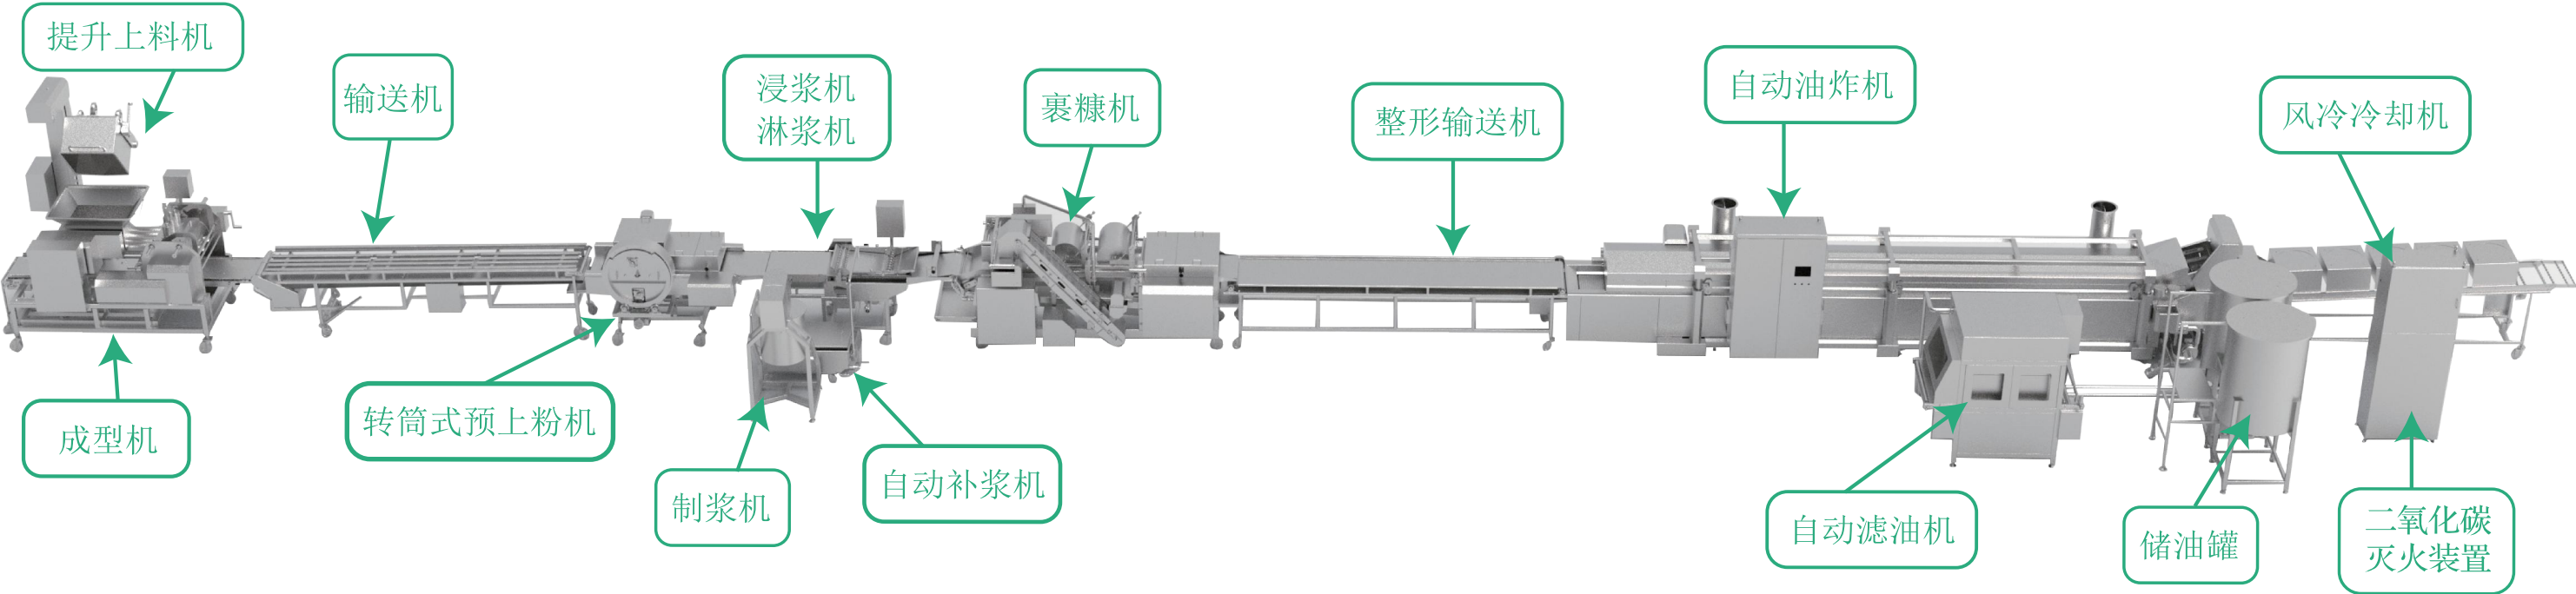

①产品：土豆饼、地瓜饼、紫薯饼

②生产线工艺流程：

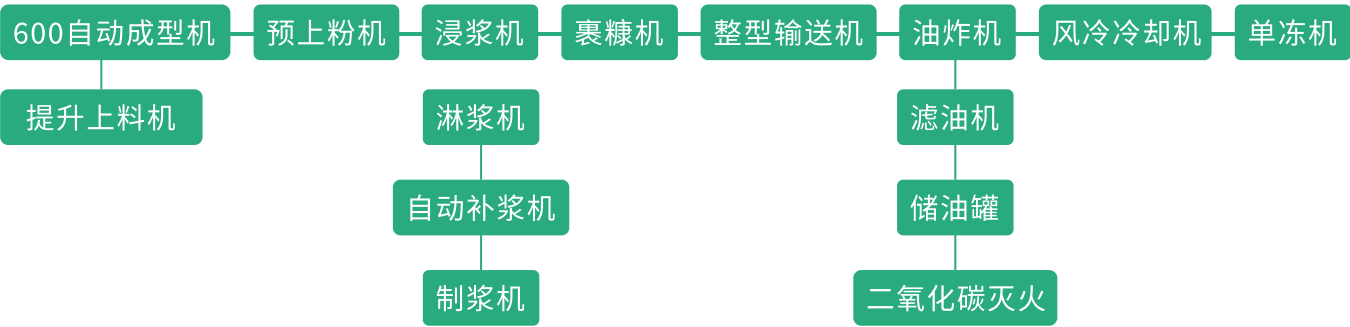


③生产线参数：

有效网宽:600mm
运行速度:2~15m/分钟(可调)
裹粉类型:鲜面包糠
加工对象:土豆饼、地瓜饼、紫薯饼
生产能力:根据产品不同成品
1500kg/小时—2000kg/小时


④产品图片：



挂浆裹糠油炸生产线

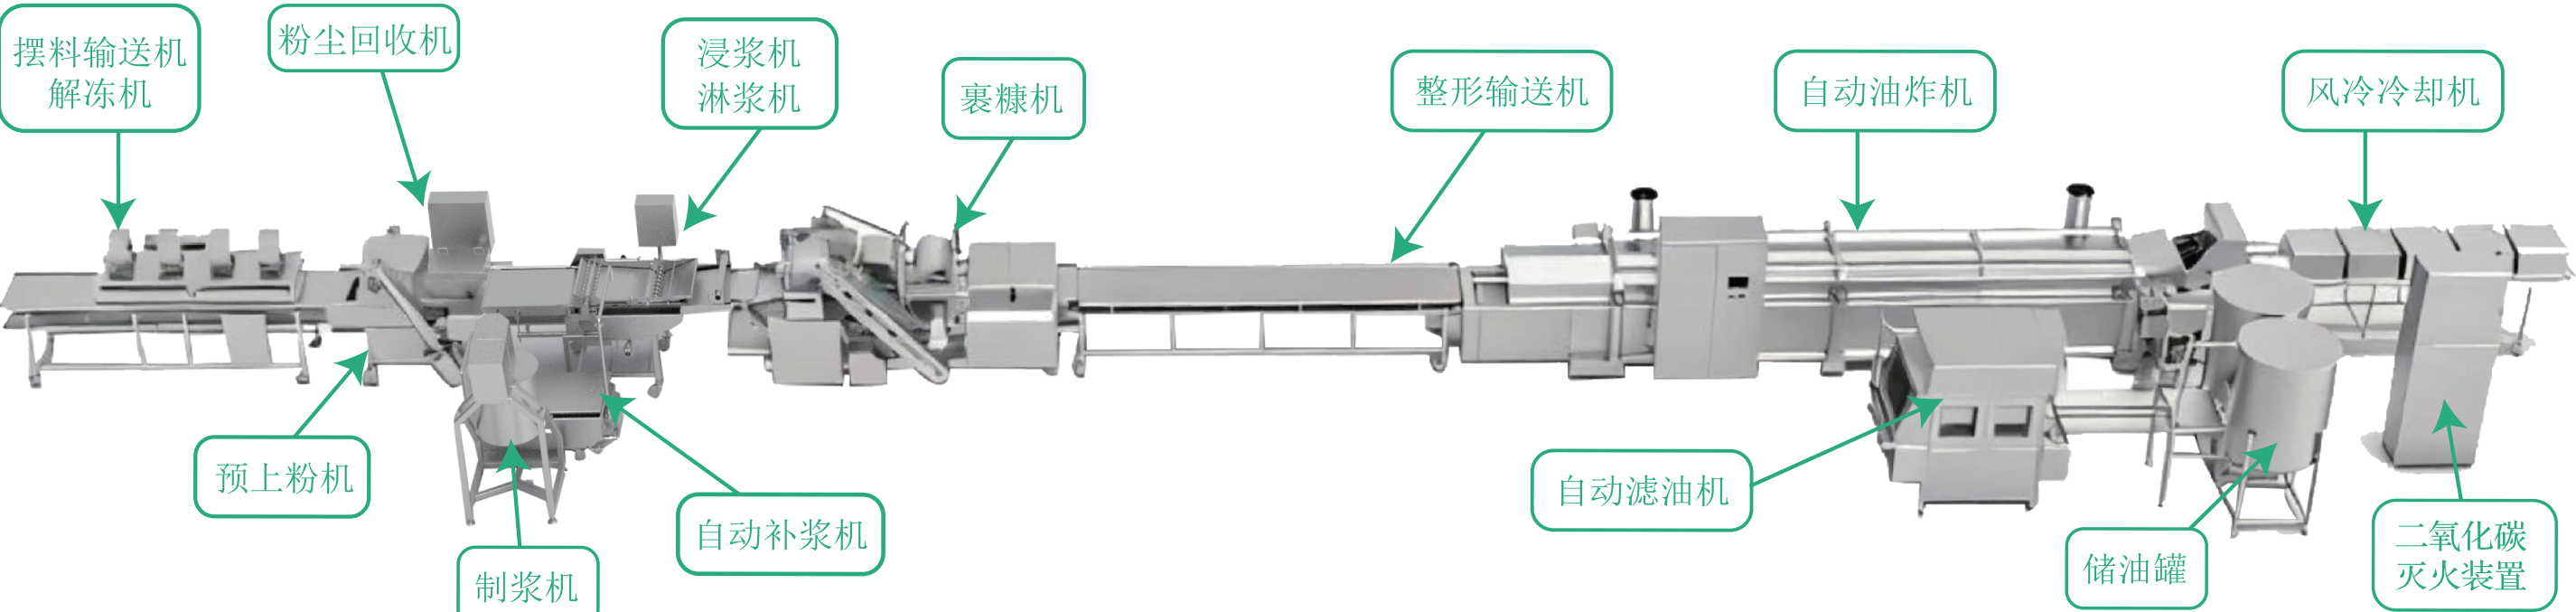

①裹糠油炸生产线工艺流程：

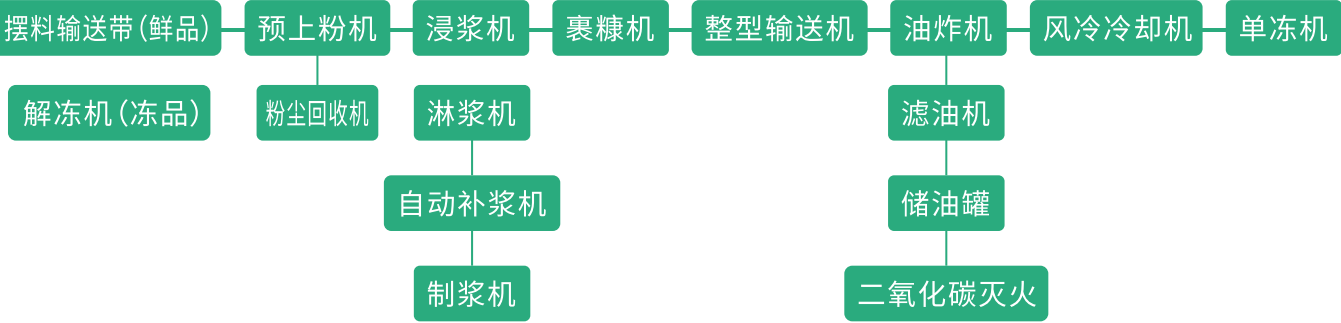

②生产线参数：

有效网宽:600mm、800mm
运行速度:2~15m/分钟(可调)
裹粉类型:面包糠(鲜糠、干糠)、玉米片、小麦粉、混合粉等
加工对象:鱼排、虾排、多春鱼、竹荚鱼、鱿鱼圈、鱿鱼条、鸡排、肉饼、菜饼等
生产能力:根据产品不同300kg/小时—1500kg/小时


③生产线特点：

生产线主要生产面包糠产品的裹粉挂浆裹糠,适用于片状、饼状、块状、条状、圈状产品。
按不同生产工艺任意组合
PLC自动控制,简单易操作人机界面


④产品图片：



天妇罗油炸生产线

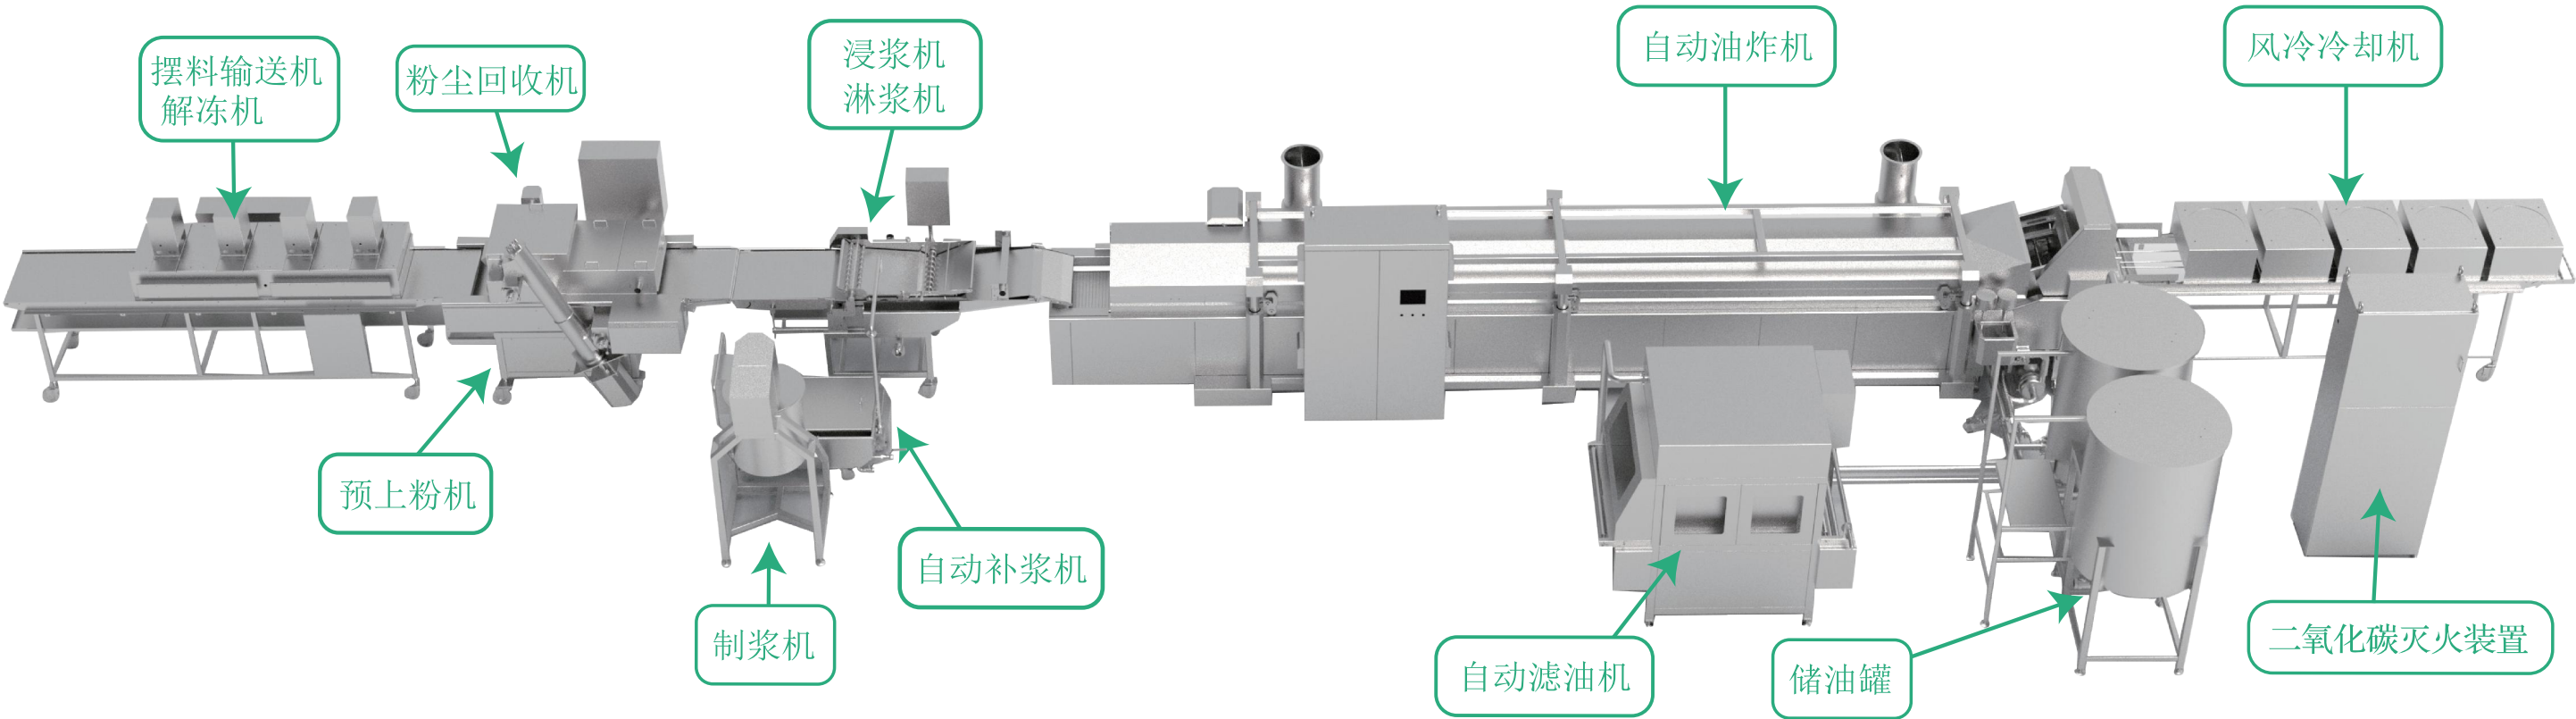

①天妇罗油炸生产线工艺流程：

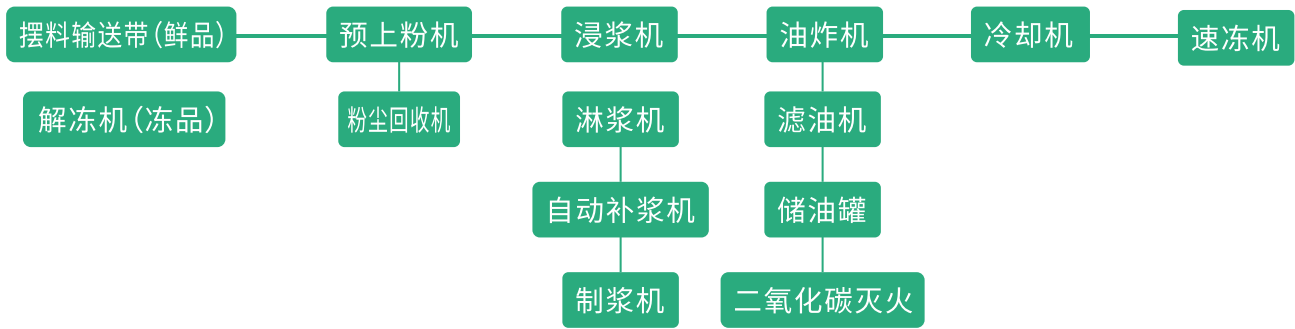

②生产线特点：


生产线主要生产天妇罗油炸品，适用于片状、饼状、块状、条状产品。
PLC自动控制，简单易操作人机界面

③生产线参数：

有效网宽：600mm、800mm
运行速度：2~15m/分钟（可调）
加工对象：鱼块、鱼排、虾饼、蟹柳、蔬菜（南瓜、紫薯、秋葵、蘑菇）、等
生产能力：根据产品不同300kg/小时—1000kg/小时



连续式电加热油炸机

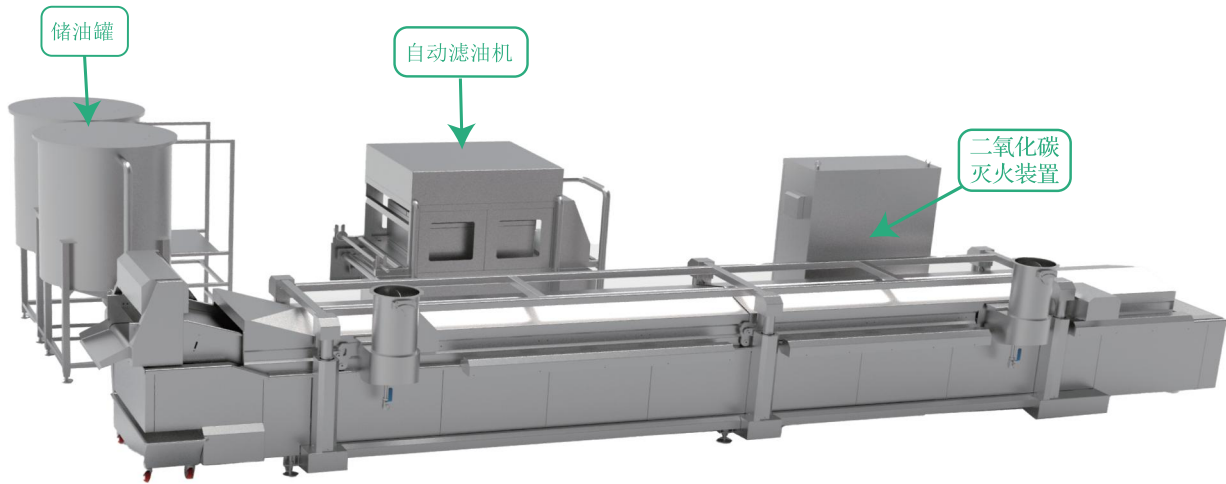

600mm宽油炸机参数表

序号	型号	外形尺寸	总功率	加热功率	产能	备注
1	CMK-YZ600-2500	4600x1600x2200	80KW	75KW	100-250Kg	有效宽600,有效长2.5米
2	CMK-YZ600-3000	4600x1600x2200	110KW	105KW	150-350Kg	有效宽600,有效长3米
3	CMK-YZ600-3500	5000x1600x2200	126KW	120KW	200-500Kg	有效宽600,有效长3.5米
4	CMK-YZ600-5000	6500x1600x2200	175KW	165KW	300-800Kg	有效宽600,有效长5米
5	CMK-YZ600-6500	8170x1600x2200	210KW	205KW	400-1000Kg	有效宽600,有效长6.5米
6	CMK-YZG600-6500高功率	8170x1600x2200	265KW	255KW	450-1100Kg	有效宽600,有效长6.5米
7	全自动滤油机	1870x1430x1750	6.1KW			选配
8	滤油机(罐式)	125L&250L	3KW&5.5KW			选配
9	储油罐	800L~1500L				选配
10	二氧化碳灭火装置					选配

800mm宽油炸机参数表

序号	型号	外形尺寸	总功率	加热功率	产能	备注
1	CMK-YZ800-2500	4600x1800x2200	100KW	90KW	130-320Kg	有效宽800,有效长2.5米
2	CMK-YZ800-3000	4600x1800x2200	140KW	135KW	200-450Kg	有效宽800,有效长3米
3	CMK-YZ800-3500	5000x1800x2200	155KW	150KW	250-650Kg	有效宽800,有效长3.5米
4	CMK-YZ800-5000	6500x1800x2200	215KW	210KW	450-1000Kg	有效宽800,有效长5米
5	CMK-YZ800-6500	8170x1800x2200	260KW	255KW	500-1300Kg	有效宽800,有效长6.5米
6	CMK-YZG800-6500高功率	8170x1800x2200	320KW	315KW	550-1500Kg	有效宽800,有效长6.5米
7	全自动滤油机	1870x1400x1750	6.1KW			选配
8	滤油机(罐式)	125L&250L	3KW&5.5KW			选配
9	储油罐	800L~2000L				选配
10	二氧化碳灭火装置					选配

①用途：本设备广泛用于多种水产品(如鱼片、鱼块、虾、鱿鱼类等)、肉制品(如鸡肉类、猪肉等)，蔬菜制品、面食类产品直接油炸加工或裹粉、天妇罗产品等油炸加工。




- ②生产线特点：
- 1、控制系统：该设备采用PLC+触摸屏自动控制系统，全变频速度调节。根据不同产品的油炸温度和油炸时间,可以通过PLC设定不同控制工艺。
 - 2、双除渣系统：自动刮渣系统,可以连续不断的将油炸过程中产生的油渣由底部带走。真空负压滤油系统,通过滤油机负压时时在线自动过滤,能保持炸油清洁,延长炸油的使用寿命。
 - 3、循环油泵使油在工作过程中始终处于均匀循环状态,以保持油槽内油温恒定,使产品质量一致。
 - 4、四条网带传动：特氟龙网带,用于产品定型过程中粘粘网带,主网带用于输送产品,上部防漂浮网带,以防止产品在油炸机内上浮,确保了产品的油炸效果,底部刮渣网带为除渣系统。
 - 5、节能：加热控制方式为节能控制方式。矮油槽设计,减少用油量。
 - 6、安全性能：
 - a、油位检测报警,少油以及油温超出设定范围时,加热装置自动断电,发出警报。多温区设计,温度可以根据产品工艺的要求加以设定。
 - b、丝杠升降自锁机构:保证设备在升降过程中不会出现滑落
 - c、双油温检测:PLC+温控表双温度控制,防止油温过高(超过200℃)出现安全隐患。

- ③技术参数
- 1.加工能力:根据产品工艺和设备大小不同(定制)
 - 2.设备总功率:根据设备大小不同而不同
 - 3.炸制产品:调理品等
 - 4.加热方式:电加热
 - 5.油炸温度:120--200℃可调,系统极限温度设定 200℃。
 - 6.油炸时间控制范围:20 秒—300秒,炸制时间变频可调。
 - 7.网带宽度:网带有效宽度600mm、800mm
 - 8.入口宽度:640mm、840mm
 - 9.网带形式:入口网带白色食品级特氟龙不粘带,其余SUS304不锈钢网带

四、海参加工设备

海参单级加工生产线

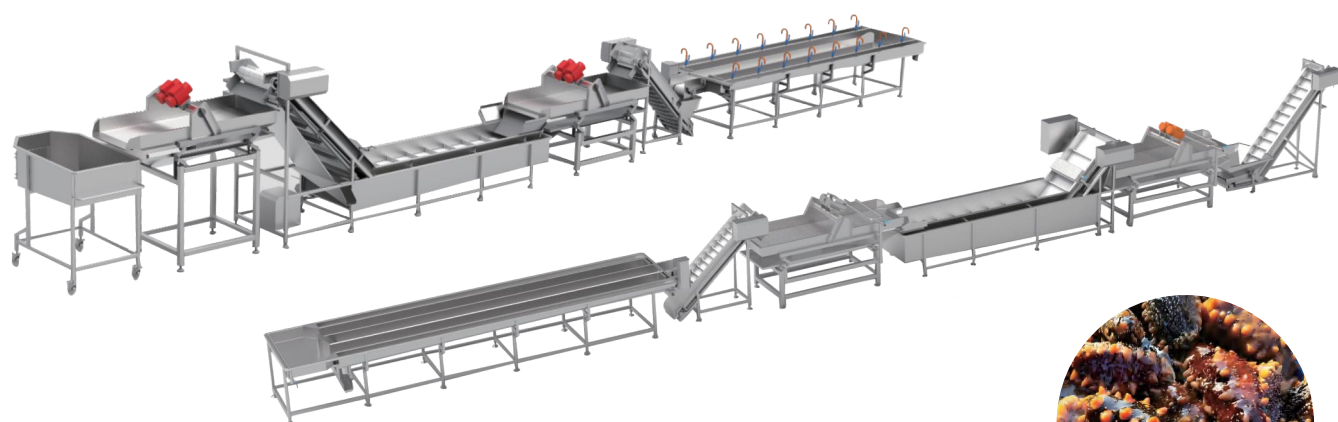

①生产线组成：

去脏输送机—提升机—一级振动筛—清洗提升机—二级振动筛—接料车

②生产线工艺描述：


- 1、鲜参原料由人工或提升机送入去脏输送机，去脏输送机分原料槽、成品输送机、内脏槽组成。
- 2、去脏输送机两侧人工开口去脏，将去完内脏的海参放入中间成品输送机送入提升机。
- 3、提升机将去脏完成的海参送入一级振动筛
- 4、经过振动筛振动后进入清洗提升机
- 5、清洗提升机由输送带、气泡清洗、清水喷淋等组成，将经过一级振动过的海参清洗一遍
- 6、经过清洗的海参进入二级振动
- 7、经过二级振动的海参进入海参接料车。

③生产线参数：

- 1、生产线产能：根据人数不同每条线每天产量10000~30000斤鲜参
- 2、生产线尺寸：长15~16米，宽1.2米。
- 3、生产线功率：约4.5kw
- 4、电制：3相380V 50hz

④设备布局：可根据客户车间布局定制，直线型，L型，U型

海参双级加工生产线

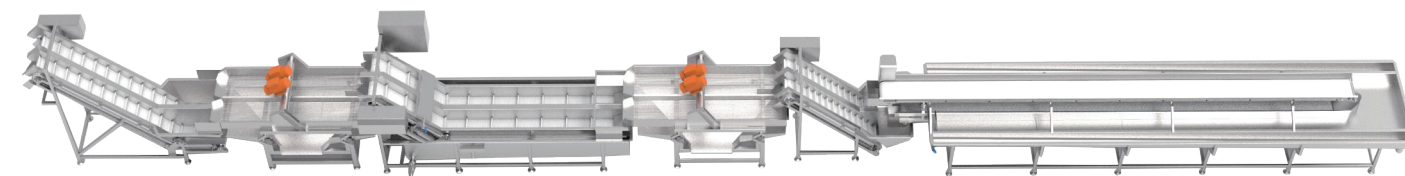

①生产线组成：

双级去脏输送机—双级提升机—一级双级振动筛—双级清洗提升机—二级双级振动筛—接料车

②生产线工艺描述：

- 1、鲜参原料由人工或提升机送入去脏输送机，去脏输送机分原料槽、成品输送机、内脏槽组成。
- 2、去脏输送机两侧人工开口去脏，将去完内脏的海参放入中间成品输送机送入提升机。
- 3、提升机将去脏完成的海参送入一级双级振动筛
- 4、经过振动筛振动后进入双级清洗提升机
- 5、双级清洗提升机由双级输送带、气泡清洗、清水喷淋等组成，将经过一级振动过的海参清洗一遍
- 6、经过清洗的海参进入二级双级振动
- 7、经过二级振动的海参进入海参接料车。

③生产线参数：

- 1、生产线产能：根据人数不同每条线每天产量10000~30000斤鲜参
- 2、生产线尺寸：长15~16米，宽1.2米。
- 3、生产线功率：约6.0kw
- 4、电制：3相380V 50hz

④设备布局：

可根据客户车间布局定制，直线型，L型，U型

自动蒸煮锅



①设备特点:

- 1、蒸气直接加热
- 2、蒸煮槽内胆内部有自动搅拌装置
- 3、两侧气缸铰链结构实现内胆自动翻转倒料。
- 4、控制部分由PLC全自动控制, 自动定温、自动定时、自动搅拌、自动出料。

②设备工艺描述:

- 1、鲜海参经过生产线处理干净后, 由皮子接料车送入自动蒸煮锅
- 2、自动蒸煮锅通过设定的自动控制程序完成自动蒸煮
- 3、蒸煮后的海参自动出料至盐渍接料车或冻煮料接料车

③设备参数

- 1、设备产能: 加工去脏后海参300kg~400kg/次。
- 2、设备尺寸: 长3.2米, 宽1米, 高1.5米 (锅体高1米)。
- 3、设备功率: 约1.1kw
- 4、电制: 3相380V 50hz

喷雾冰衣机

①设备用途:

适用于海参、鲍鱼、虾等产品表面镀薄冰衣

②设备特点:

- 1、整体SUS304不锈钢制作
- 2、喷雾量可调
- 3、输送速度可调
- 4、上下喷雾, 保证产品表面镀层均匀

③设备参数

- 1、设备网带宽度: 可根据客户单冻机尺寸及托盘尺寸定制
- 2、设备功率: 约2kw
- 3、电制: 3相380V 50hz



海参辅助加工设备 (水发间、水发车、接料车、烘干车)

水发间


水发车

接料车

烘干车

五、蒸煮漂烫类

蒸机

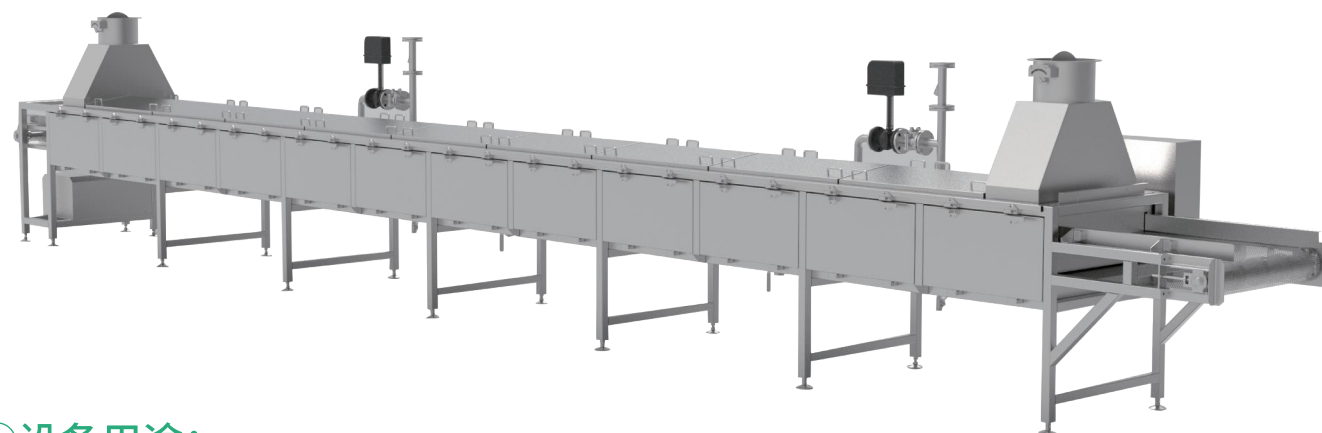


①设备用途：

适用于水产品、肉类、蔬菜饼等产品的蒸制

②设备参数：

- 1) 设备外形尺寸及功率：设备长度宽度根据客户现场布局、产能定制
- 2) 运行速度：3-30分钟，采用变频器调速，在运行范围内任意调节
- 3) 温度控制为自动控温系统，系统通过设定温度自动调节蒸气进汽量，实现自动控温
- 4) 设备输送带为SUS304不锈钢网带
- 5) 蒸机除减速机外材质均为SUS304不锈钢材料
- 6) 槽体及上盖均为双层不锈钢保温结构。设备单侧有可打开密封门，方便设备清洗。
设备上盖为分体式可拆卸结构，密封结构为水密封结构。
- 7) 加热阀组及管路：蒸汽阀组及管路为SUS304不锈钢管路及阀组，所有阀组均为不锈钢耐高温组件。分手动控制和自动控制两条管路。设备需要配备蒸气压力5-7kg。

煮机（漂烫类）

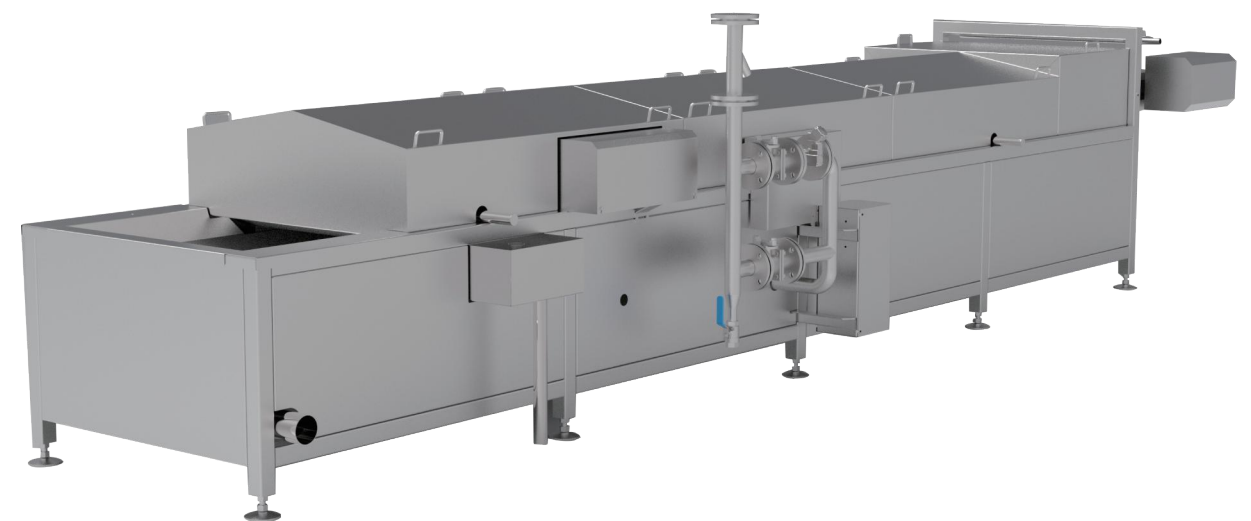

①设备用途：

适用于各类食品的漂烫、蒸煮、杀菌等

②设备参数：

- 1) 设备外形尺寸及功率：设备长度宽度根据客户现场布局、产能定制
- 2) 运行速度：3-30分钟，采用变频器调速，在运行范围内任意调节
- 3) 温度控制为自动控温系统，系统通过设定温度自动调节蒸气进汽量，实现自动控温
- 4) 设备输送带为SUS304不锈钢网带
- 5) 蒸机除减速机外材质均为SUS304不锈钢材料
- 6) 槽体及上盖均为双层不锈钢保温结构。设备单侧有可打开密封门，方便设备清洗。
设备上盖为分体式可拆卸结构，密封结构为水密封结构。
- 7) 加热阀组及管路：蒸汽阀组及管路为SUS304不锈钢管路及阀组，所有阀组均为不锈钢耐高温组件。分手动控制和自动控制两条管路。设备需要配备蒸气压力5-7kg。

蒸柜



①设备用途:

适用于各类食品的高温蒸制

②设备参数:

- 1) 设备分单门、双门、双蒸车、四蒸车等
- 2) 设备外形尺寸:设备长度宽度根据客户现场布局、产能定制
- 3) 温度控制为自动控温系统,系统通过设定温度自动调节蒸气进汽量,实现自动控温
- 4) 整体设备材质均为SUS304不锈钢材料
- 5) 箱体为双层不锈钢保温结构,
- 6) 加热阀组及管路:蒸汽阀组及管路为SUS304不锈钢管路及阀组,所有阀组均为不锈钢耐高温组件。分手动控制和自动控制两条管路。设备需要配备蒸气压力5-7kg。

六、清洗、冷却类

气泡清洗机

①设备用途:

适用于水产品、蔬菜等各类食品的表面清洗

②设备参数:

- 1) 设备外形尺寸:设备长度宽度根据客户现场布局、产能定制
- 2) 输送网带:不锈钢网带和食品级塑料网带
- 3) 整体设备材质均为SUS304不锈钢材料
- 4) 设备运行速度、清洗用气量均可调节



高压清洗机

①设备用途:

适用于水产品等食品的表面、内部清洗

②设备参数:

- 1) 设备外形尺寸:设备长度宽度根据客户现场布局、产能定制
- 2) 输送网带:不锈钢网带和食品级塑料网带
- 3) 整体设备材质均为SUS304不锈钢材料
- 4) 设备运行速度、清洗水压、水量均可调节




表面清洗



表面内部清洗

洗筐机

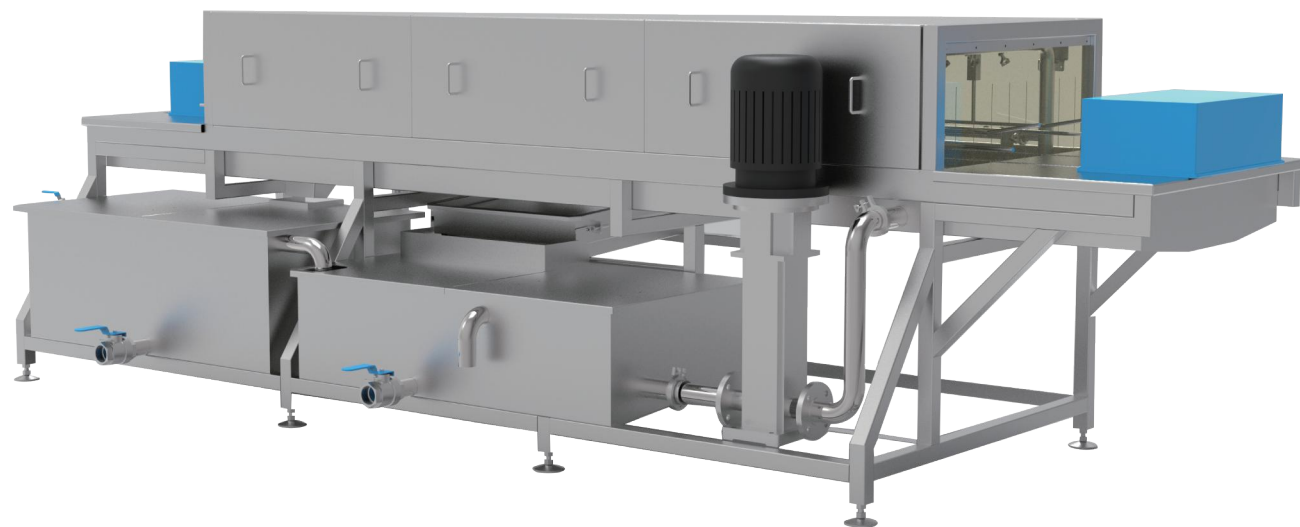

①用途：

用于各种规格的塑料框、箱、铝盘等清洗

②设备参数：

- 1、设备长度、宽度等参数根据油炸生产配套相应尺寸
- 2、多级清洗：预洗、主洗、漂洗、清水清洗
- 3、可根据客户需求增加风干
- 4、清洗产品范围：宽650mm，高300mm
- 5、传动方式：不锈钢链条传动
- 6、清洗方式：不锈钢高压清洗喷头（上、下、侧面）
- 7、清洗时间、清洗压力可调
- 8、针对裹粉、裹糠类产品定制结构，可实时排出粉类残渣



水冷冷却机

①设备用途：

用于蒸、煮产品后对产品进行降温冷却

②设备参数：

- 1、设备长度、宽度等参数根据生产线配套相应尺寸
- 2、网带（不锈钢网带、塑料网带等）输送，变频调速
- 3、有效网带宽度：定制宽度
- 4、降温方式：两侧加冰槽降温&制冷排管降温



风冷冷却机

①设备用途：

用于油炸产品、蒸、煮产品加工后对产品进行降温冷却

②设备参数：


- 1、设备长度、宽度等参数根据生产线配套相应尺寸
- 2、不锈钢网带输送，变频调速
- 3、有效网带宽度：600mm、800mm、1000mm
- 4、不锈钢轴流风机
- 5、底部接油接渣盘



七、输送类



包装输送线

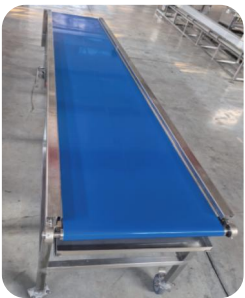

皮带输送机




网带输送机



提升机
(皮带式、塑料网带式、不锈钢网带式)



塑料网带输送机

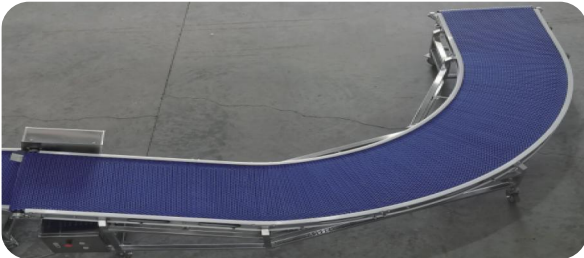

塑料网带转弯输送机



不锈钢网带转弯输送机

科技创新 引领未来

辽宁省大连金普新区董家沟街道金屏街106栋
131 9017 0527
daliancmk@163.com



抖音扫一扫



微信扫一扫